


吊物機構仕様一覧

(全て電動バトンです)

◆スノコまでの高さ = 約24.5m ◆バトンとびきり=約23m

◆バトン径=48.3mm ◆バトン間口=22.4m

バトン名称	耐荷重 (kg)	タップ記憶 (上限下限の2点)	速度		備考
			(m/min)	(m/s)	
プロサス	340	○	10	0.16	
緞帳	-	-	80~9	1.33~0.15	最速11秒。
暗転幕	-	○	80~9	1.33~0.15	
引割緞帳	-	-	60~6	1~0.1	黒色。開閉は電動。
バトン1	400	○	30~3	0.5~0.05	
バトン2 (袖幕1)	400(200)	-	10	0.16	()内の数値は幕の重量。開閉は手引き。 丈11.5m (約38尺)
1 ボーダー (文字幕1 共吊)	320	○	10	0.16	
1 サス	500	○	10	0.16	
バトン3	400	○	30~3	0.5~0.05	
バトン4	400	○	30~3	0.5~0.05	
バトン5 (文字幕2)	400(100)	-	10	0.16	()内の数値は幕の重量。
バトン6 (中割幕1)	400(300)	-	10	0.16	()内の数値は幕の重量。開閉は手引き。 丈10.5m (約35尺)
2 ボーダー (スクリーン文字幕3)	230	○	10	0.16	300インチ (W6760×H3750)
バトン7	400	○	30~3	0.5~0.05	2ボーダー、2サスと距離が近い。
2 サス	500	○	10	0.16	
バトン8 (天井反射板)	140	-	2	0.16	バトン間口13m。(天反共用のため、他バトンより間口が短い) ライトを吊る場合は、桁吊りなどの仕込みが必要。
バトン9	400	○	30~3	0.5~0.05	
バトン10	400	○	30~3	0.5~0.05	
バトン11 (文字幕4)	400(100)	-	10	0.16	()内の数値は幕の重量。
バトン12 (中割幕2)	400(300)	-	10	0.16	()内の数値は幕の重量。開閉は手引き。 丈10.5m (約35尺)
3 サス	500	○	10	0.16	
バトン13	400	○	30~3	0.5~0.05	松羽目(幕) 常設のため、使用時は吊りかえ、及び原状復帰をお願いします。
バトン14	400	○	30~3	0.5~0.05	
バトン15	400	-	10	0.16	
バトン16 (袖幕2)	400(200)	-	10	0.16	()内の数値は幕の重量。開閉は手引き。 丈11.5m (約38尺)
バトン17	400	-	10	0.16	
アップパー (文字幕5 共吊)	70	○	10	0.16	
バトン18	400	-	10	0.16	
バック幕	-	-	10	0.16	
水平幕	-	-	10	0.16	

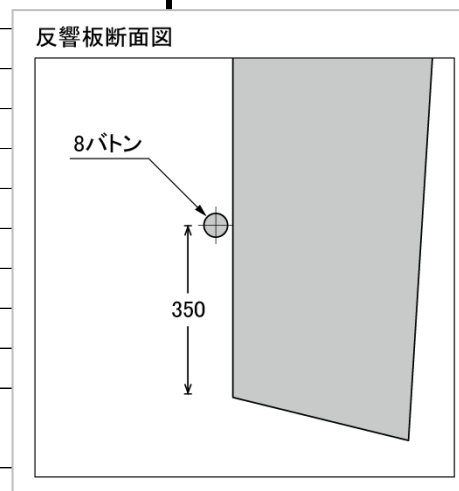

舞台禁止事項

※舞台床は基本的にクギ打ち禁止としています。ただし、地絣りや、危険を伴う場合は相談に応じます。

※舞台床はビニールテープのみ使用可能としています。(要相談)